



Панель распределения с сервисным байпасом SBP10000RMIPDU разработана для ИБП ONTEK SM RT мощностью 6-10кВА, предназначена для монтажа в 19-дюймовый корпус или на стену и используется в качестве внешнего блока распределения питания и сервисного байпаса.

## Технические характеристики Панель распределения с сервисным байпасом для ИБП 6-10кВА

### Модель: SBP10000RMIPDU

Ток, А	63
Рабочее напряжение, В	230
Частота, Гц	50/60
Задержка	Перегрузка
<b>Подключение</b>	
Вход сеть, ИБП	Клеммы (L-N)
Выход сеть, ИБП	Клеммы (L-N)
Рекомендуемое сечение кабеля	6 мм <sup>2</sup> для ИБП 6 кВА; 10 мм <sup>2</sup> для ИБП 10 кВА
Выход с панели распределения	C13 x 6; C19 x 2
Высота в стойке	2U
<b>Габариты</b>	
Размер ШxВxГ, мм	440x88x84
Вес нетто, кг	3

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.


## Описание Панель распределения с сервисным байпасом для ИБП 6-10кВА

### Краткое описание

Панель распределения с сервисным байпасом SBP10000RMIPDU разработана для источников бесперебойного питания мощностью 6-10кВА, предназначена для монтажа в 19-дюймовый корпус или на стену и используется в качестве внешнего блока распределения питания и сервисного байпаса. В нормальном режиме работы ИБП питается от сети и питает нагрузку через SBP10000RMIPDU. При переключении в режим Байпас (BYPASS), нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания или ремонта.

### Подключение панели распределения с сервисным байпасом к ИБП 6-10кВА



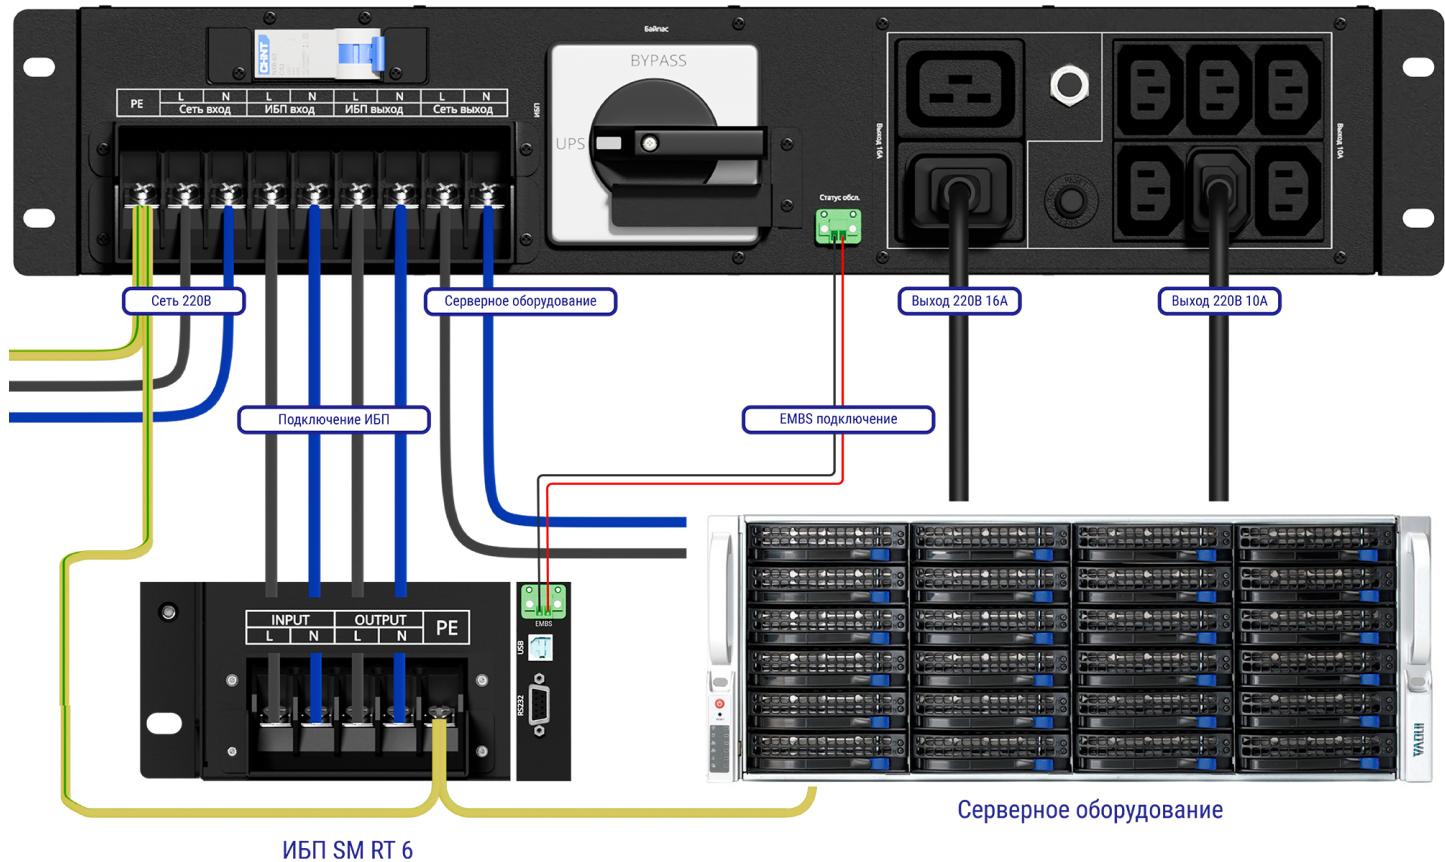

## Режимы работы

Панель распределения с сервисным байпасом SBP10000RMIPDU работает в двух режимах: нормальном (UPS) и в режиме BYPASS. Вращающийся переключатель сервисного байпаса используется для переключения между этими режимами.

- В нормальном режиме нагрузка питается через ИБП от сети. Если происходит сбой питания, ИБП перейдёт в режим работы от батарей, чтобы продолжить обеспечивать нагрузку бесперебойным питанием. Переключатель сервисного байпаса находится в положении ИБП (UPS).
  - В режиме BYPASS нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания и ремонта. Переключатель сервисного байпаса находится в положении Байпас (BYPASS).

Идеально подходит для использования в сочетании с ИБП ONTEK [SM RT 6-10кВА](#).

## Дополнительные изображения



Панель распределения с сервисным байпасом для ИБП 6-10кВА



