



ИБП ONTEK PM20SBTR / 128 L5 мощностью 20кВА/20кВт укомплектован 128 батареями со сроком службы 5 лет. Два отдельных ввода: основной ввод и линия байпаса. 4 встроенных переключателя: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас. Параллельная работа до 8 ИБП.

## Технические характеристики ИБП ONTEK PM20SBTR / 128 L5 на 20 кВА/кВт с 128 внутренними батареями со сроком службы 5 лет

| Модель PM20SBTR / 128 L5 (укомплектован 128 батареями) |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                               | 20кВА/20кВт                                                                        |
| Фазность                                               | Мультифазный (3:3, 3:1, 1:1)                                                       |
| Параллельная работа                                    | До 8 ИБП (с возможностью работы с общей батарейной группой)                        |
| Плата параллельной работы                              | Встроенная                                                                         |
| Встроенные автоматические выключатели                  | 4 шт: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас         |
| Расположение автоматических выключателей               | Сзади ИБП                                                                          |
| Подключение                                            | Два ввода: основной и линия байпаса                                                |
| Ввод кабеля                                            | Снизу сзади                                                                        |
| <b>Вход</b>                                            |                                                                                    |
| Номинальное напряжение                                 | 1 × 220/230/240 В (1 фаза + нейтраль) или 3 × 380/400/415 В (3 фазы + нейтраль)    |
| Диапазон напряжений                                    | 208-478 В                                                                          |
| Диапазон частот                                        | 40-70 Гц                                                                           |
| Гармонические искажения (THDi)                         | < 3% (при 100% линейной нагрузке)                                                  |
| Коэффициент мощности                                   | ≥ 0,99 при 100% нагрузке                                                           |
| <b>Выход</b>                                           |                                                                                    |
| Выходное напряжение                                    | 1 × 220/230/240 В (1 фаза + нейтраль) или 3 × 380/400/415 В (3 фазы + нейтраль)    |
| Уровень стабилизации напряжения                        | ± 1%                                                                               |
| Диапазон частот (синхронизированный диапазон)          | 46-54 Гц или 56-64 Гц                                                              |
| Частота                                                | 50±0,1 Гц или 60±0,1 Гц                                                            |
| Крест-фактор                                           | 3:1                                                                                |
| Гармонические искажения                                | ≤ 2% THD (линейная нагрузка); ≤ 5% THD (нелинейная нагрузка)                       |
| Перегрузочная способность                              | 110% до 60 минут, 125% до 10 минут, 150% до 1 минуты, более 150% переход на байпас |
| КПД                                                    | 96%                                                                                |
| <b>Батареи (внутренние) и зарядное устройство</b>      |                                                                                    |
| Тип батарей                                            | Свинцово-кислотные со сроком службы 5 лет                                          |
| Количество батарей                                     | 32шт × 4 линейки × 9Ач                                                             |
| Зарядный ток (max, регулируется)                       | 1-5 А                                                                              |
| Номинальное напряжение                                 | 384 В                                                                              |
| Метод заряда аккумуляторных батарей                    | Трехступенчатый                                                                    |
| Запуск от АКБ (холодный старт)                         | В наличии                                                                          |
| <b>Управление</b>                                      |                                                                                    |
| Интерфейс                                              | 4,3" сенсорный дисплей с поддержкой русского языка, звуковые оповещения            |
| Smart RS-232 × 1 шт, USB × 1 шт                        | Поддержка семейств Windows, Linux и MAC                                            |
| Modbus (RS485)                                         | Управление и мониторинг в режиме реального времени по протоколу Modbus RTU         |
| Разъем EMBS                                            | Сигнальный контакт обнаружения состояния внешнего байпасного переключателя         |
| Опционально                                            | Комплект для параллельной работы, SNMP, релейная карта                             |

| Физические параметры            |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габариты, ШхВхГ (мм)            | 480х1570х1000                                                                                      |
| Вес, (кг)                       | 464                                                                                                |
| Степень защиты                  | IP20                                                                                               |
| Окружающая среда                |                                                                                                    |
| Рабочая температура и влажность | Влажность 0-95% при 0-40°C без образования конденсата                                              |
| Уровень шума                    | 49дБ                                                                                               |
| Высота над уровнем моря         | До 1500 м без снижения мощности                                                                    |
| Соответствия                    |                                                                                                    |
| Сертификация                    | Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат по стандарту ISO 9001:2015 |
| Гарантийный срок                | 3 года (стандартный) или расширенный                                                               |

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Описание ИБП ONTEK PM20SBTR / 128 L5 на 20 кВА/кВт с 128 внутренними батареями со сроком службы 5 лет

### Основные преимущества

- Коэффициент выходной мощности 1
- Два отдельных ввода: основной ввод и линия байпаса
- Мультифазное подключение по вашему выбору 1:1, 3:1, 3:3
- 4 встроенных переключателя: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас
- Параллельная работа до 8 ИБП с возможностью подключения общей батарейной ёмкости
- Высокий КПД 96%
- Наличие готовых батарейных модулей для максимально быстрого внедрения
- Высокая перегрузочная способность
- Мощное зарядное устройство для подключения батарейных групп большой ёмкости
- Гибкая конфигурация батарей и настраиваемый ток заряда
- Технология трехступенчатого заряда для продления срока службы батарей
- Большой набор коммуникационных интерфейсов в стандартной комплектации
- Возможность одновременно использовать SNMP, Modbus и релейные контакты
- Широкие возможности мониторинга и управления системой
- Цветной сенсорный ЖК-экран с комплексной информацией, интерфейс русский
- Звуковые предупреждения и уведомления о кодах ошибок
- Технология DSP гарантирует высокую производительность


### Коэффициент выходной мощности 1

Коэффициент выходной мощности 1 обеспечивает максимальную активную мощность (Вт), что позволяет подключать и защищать большее количество оборудования (кВА = кВт). Это значит, что ваш ИБП может эффективно справляться с задачами, требующими высокой мощности, без потерь. Выбирая наши ИБП, вы обеспечиваете надежную защиту и бесперебойную работу всех важных для вашего бизнеса устройств.

### Максимальная надежность вашего ИБП – два ввода для бесперебойной работы

В ИБП установлены два независимых ввода - основной ввод и ввод статического байпаса. Это решение значительно повышает надежность вашей системы, так как каждый ввод ИБП можно подключить к отдельной входной линии электроснабжения. В случае отключения автоматического выключателя, защищающего основной ввод, ИБП автоматически переключится на работу от статического байпаса, который защищен своим собственным автоматическим выключателем. Это гарантирует непрерывность работы и защиту ваших критически важных систем.

Если ваш ИБП подключен к единственной линии электроснабжения, в комплекте предусмотрены перемычки, которые легко установить между основным вводом и вводом статического байпаса. Это простое, но эффективное решение, обеспечивает надежную защиту и бесперебойное функционирование вашей системы.

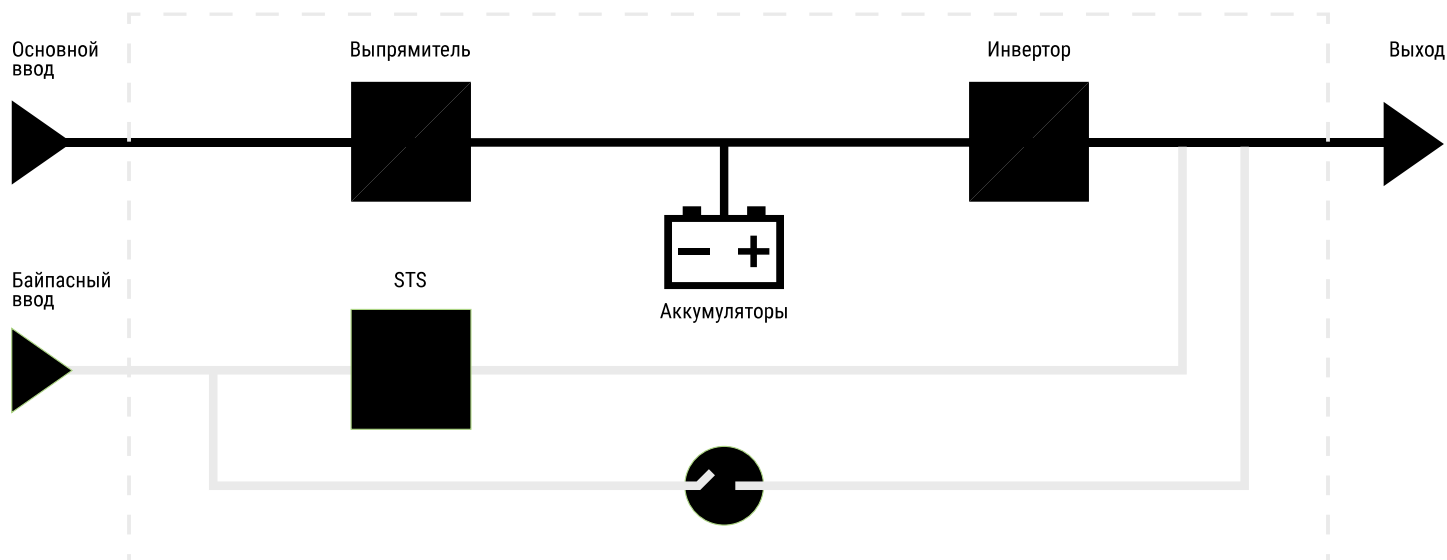

## Мощное зарядное устройство

ИБП оборудован мощным зарядным устройством, которое обеспечивает высокую скорость зарядки, позволяя эффективно заряжать аккумуляторные батареи с большой ёмкостью. Система управления зарядным током просто регулируется прямо с удобного ЖК-экрана и позволяет вам точно настраивать процесс зарядки в зависимости от используемого батарейного массива. Вы можете легко адаптировать зарядный процесс, а также выбирать параметры, которые наилучшим образом подходят для вашего конкретного типа оборудования и условий эксплуатации.

## Наличие готовых батарейных модулей для максимально быстрого внедрения

Готовые батарейные модули ONTEK DBCSL/DBCSM спроектированы для совместной работы с ИБП ONTEK серии PM TR. Наличие готовых батарейных модулей обеспечивает возможность максимально быстрого развертывания системы бесперебойного электропитания. Модули созданы с учетом всех современных требований к надежности и удобству эксплуатации, укомплектованы батареями, выполнены в едином дизайне с ИБП PM TR, легко подключаются. Вы можете подобрать батарейные модули под ваши потребности, выбирая между модулями с [40](#) и [80](#) батареями.



## Настраиваемая конфигурация батарей

Одним из преимуществ ИБП ONTEK является настраиваемая конфигурация батарей, которая позволяет вам адаптировать систему под ваши потребности. Вы можете легко изменять количество аккумуляторных батарей в зависимости от ваших требований, выбрав от 30 до 50 аккумуляторов. Это гибкое решение дает вам возможность масштабировать систему так, как вам необходимо, обеспечивая требуемое вам время автономной работы. Настраиваемая конфигурация

Батареи не только помогают оптимизировать производительность, но и значительно повышают эффективность использования пространства и ресурсов. Благодаря такому рода индивидуальному подходу, вы можете быть уверены, что ваш ИБП будет готов к любым вызовам, которые может принести будущее, обеспечивая надежную защиту и бесперебойную работу вашего бизнеса.

## Параллельная работа с возможностью подключения общей батарейной ёмкости


ИБП данной серии обладают функцией параллельной работы, позволяя соединять до 8 устройств для увеличения мощности, при этом возможно использование общей батарейной ёмкости. Это значит, что вы можете масштабировать вашу инфраструктуру, подключая дополнительные ИБП для защиты всех ваших критически важных устройств, при этом снизив капитальные вложения за счет использования только одной (общей) батарейной группы. С этим решением вы гарантируете надежность и бесперебойность работы вашего бизнеса, независимо от его размера и потребностей, с минимальными затратами.



## Эффективный заряд аккумуляторных батарей с трёхступенчатым режимом

Трёхступенчатый режим заряда аккумуляторов основан на поэтапной подаче электрического тока, что способствует более эффективной и безопасной зарядке. Этот процесс включает три ключевых этапа. Сначала происходит быстрая зарядка, когда подаётся максимальный ток до достижения аккумулятором заранее установленного напряжения. Затем наступает этап абсорбции, на котором зарядный ток уменьшается, но напряжение остаётся постоянным, что помогает полностью зарядить аккумулятор и равномерно распределить заряд внутри. Завершает процесс уравнивающая зарядка, при которой напряжение снижается до уровня, предотвращающего перезаряд и позволяющего сохранить заряд в стабилизированном состоянии до следующего использования.

Такой подход значительно увеличивает срок службы аккумуляторов. Постоянный контроль за током и напряжением оптимизирует зарядный процесс, минимизирует риск перегрева и перезаряда, обеспечивает быструю и эффективную зарядку без снижения производительности батарей. Кроме того, улучшенная безопасность также является одним из главных преимуществ этого режима, ведь регулировка тока и напряжения на каждом этапе сводит к минимуму опасность повреждений, особенно в ситуациях перегрузки или перегрева. Этот режим подходит для свинцово-кислотных и других типов аккумуляторов, что делает его идеальным выбором для пользователей, стремящихся к надежному и безопасному использованию своих источников бесперебойного питания.

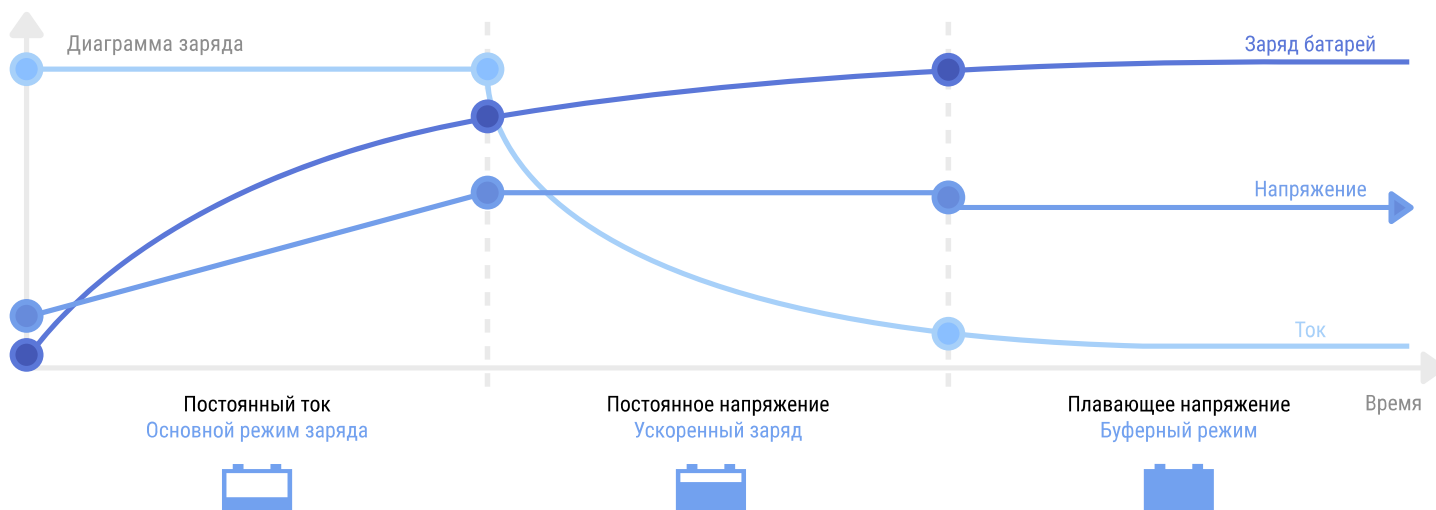


## Гибкость подключения: выберите идеальное решение для вашего бизнеса с мультифазным ИБП

ИБП оснащены мультифазным подключением, что дает вам возможность гибко выбирать конфигурации: 1:1, 3:1 или 3:3. Это не только упрощает интеграцию с существующими системами, но и позволяет оптимально состыковать ваше оборудование с потребностями вашего бизнеса. Воспользуйтесь гибкостью, высокой

надежностью и простотой использования наших современных решений.

## Широкие возможности мониторинга и управления системой

ИБП ONTEK предлагают обширные возможности мониторинга и управления, которые обеспечивают вам полный контроль над состоянием системы и позволяют оптимизировать её работу. Интерфейсы Smart RS-232, USB, SNMP, Modbus и "сухие контакты" обеспечивают легкое подключение к существующим сетям и системам управления. С таким решением вы сможете не только следить за показателями состояния вашей системы в реальном времени, но и оперативно реагировать на любые изменения, что существенно снижает риск простоев и обеспечивает надежную защиту вашего оборудования.

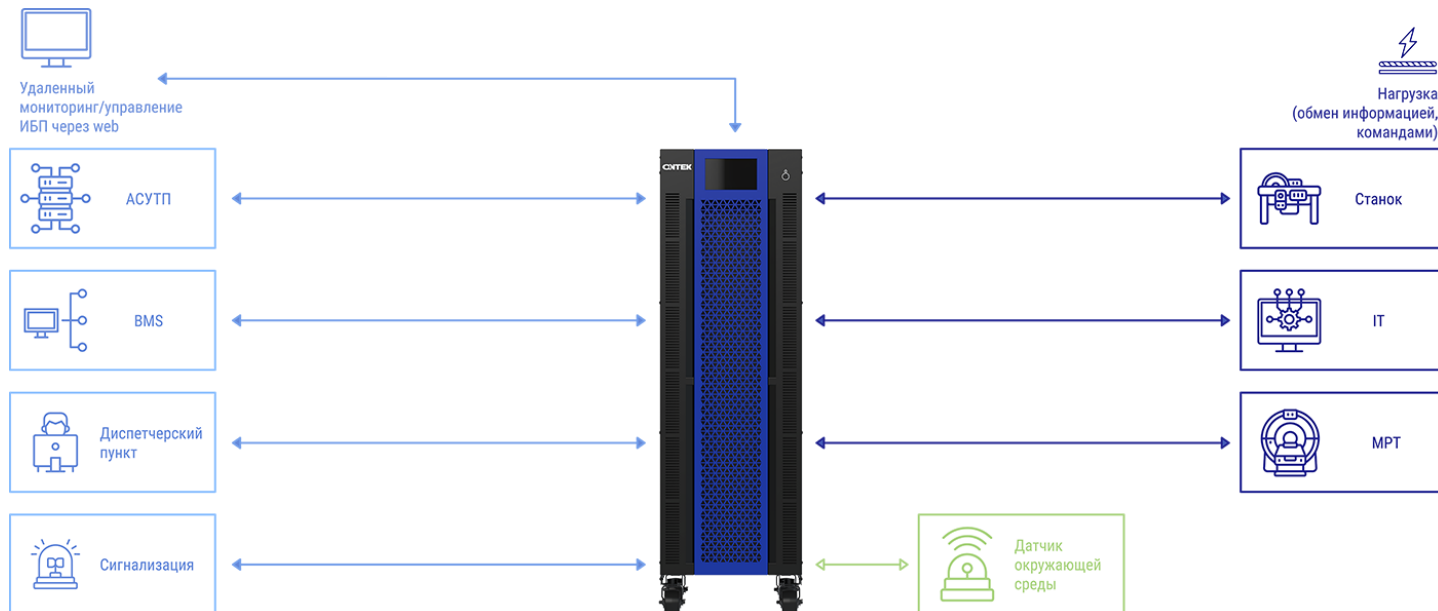

## Высокий КПД для экономии и защиты

ИБП с высоким КПД до 96% – это надежный выбор для обеспечения бесперебойного питания вашей техники. Высокий коэффициент полезного действия обеспечивает значительную экономию электроэнергии, повышает эффективность работы системы и минимизирует выделение тепла, что продлевает срок службы оборудования. Кроме того, использование таких ИБП помогает снизить углеродный след, что делает ваш выбор более экологичным. Покупая ИБП с высоким КПД, вы получаете надежную и экономичную защиту для своей техники.

## Звуковые предупреждения и уведомления о кодах ошибок

ИБП оснащен системой звуковых предупреждений и информативными уведомлениями о кодах ошибок, что значительно упрощает обслуживание и управление вашим оборудованием. Звуковые сигналы привлекают внимание персонала в случае возникновения неисправностей, позволяя оперативно реагировать на потенциальные проблемы. А благодаря четким кодам ошибок, отображаемым на ЖК-экране, вы сможете быстро идентифицировать источник неполадок и обращаться в техническую поддержку с необходимой информацией, что ускоряет процесс решения проблем и минимизирует время простоя. Это решение обеспечивает не только надежность работы вашего оборудования, но и уверенность в том, что вы всегда на шаг впереди в устранении возможных неисправностей.

## Технология DSP

В источниках бесперебойного питания ONTEK используются специализированные цифровые сигнальные процессоры (DSP), которые способствуют уменьшению количества компонентов и числа отказов на единицу времени при повышении общей надежности системы. А также позволяют реализовать различные интерфейсы для удаленного контроля и управления ИБП, такие как Smart RS-232/USB, SNMP, Modbus, сухие контакты и др.



## Дополнительные изображения

