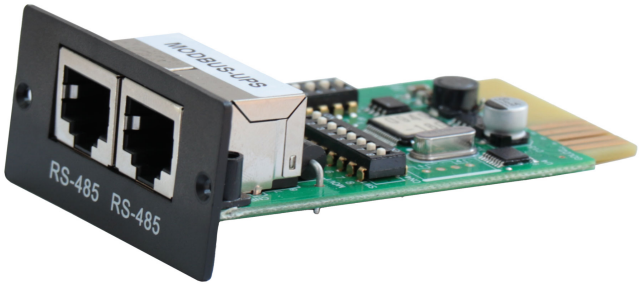

Карта Modbus: управление и мониторинг нескольких инверторов в режиме реального времени через коммуникационный порт RS-485

Технические характеристики Карта Modbus

Modbus-Card	
Протокол	Modbus RTU
Подключение к сети	RS-485 через изолированный порт RJ45
Скорость передачи данных	2400бит/с 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 бит/с
Паритет	Четные/Нечетные/Нет
Входная мощность	12 В
Вес нетто	34,7 г
Потребляемая мощность	0,5 Вт (макс.)
Рабочая температура	0-40°C
Рабочая влажность	0-95%
Размер (Ш×В×Г), мм	50×25×80
Совместимые ИБП	SM RT 1-3, SM RT 6-10, OLIO, Power, PM Rack, PM, TM, TM ISO, SPM, MPM

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Карта Modbus

Основные характеристики

- Управление и мониторинг нескольких источников бесперебойного питания в режиме реального времени через коммуникационный порт RS-485
- Поддерживает протокол Modbus RTU
- Обеспечивает функции Modbus RTU, включая регистры удержания чтения и регистры записи
- Обеспечивает защиту от перенапряжения

Дополнительные изображения

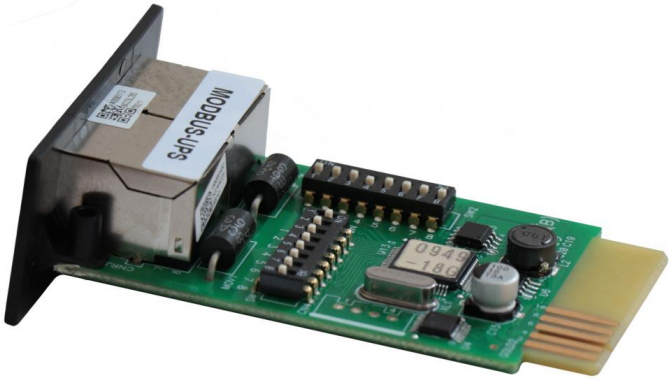
MODBUS-UPS

MODBUS-UPS
RS-485
RS-485

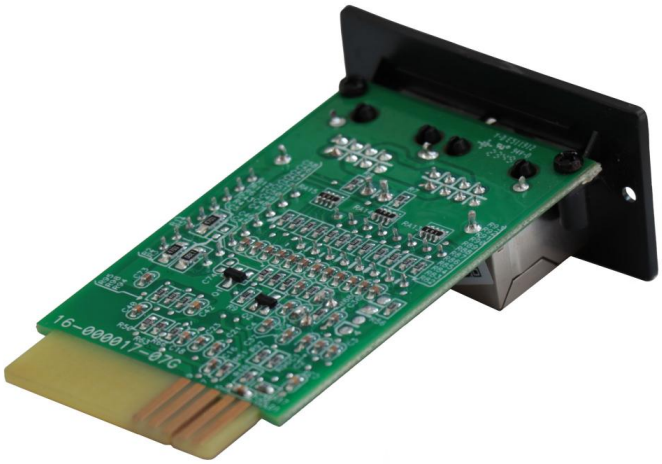
16-000017-07G