Батарейные модули ONTEK ONBT4 с батареями 40 шт × 9Ач, высота в стойке 4U, предназначены для подключения к ИБП ONTEK.

Технические характеристики Батарейный модуль ONBT4

Модель: ONBT4	
Тип модуля	Закрытый батарейный модуль
Исполнения	Стоечный
Максимальный разрядный ток	135A (5c)
Максимальный зарядный ток	2,7A
Исполнение аппарата защиты	Встроенный
Ток аппарата защиты	63A
Батарея	
Установленные батареи	40 шт × 9Ач
Тип установленных батарей	Свинцово-кислотная батарея
Номинальное напряжение	480В (± 240В)
Саморязряд	3% емкости в месяц при 20°C
Физические параметры	
Габариты, Ш×В×Г (мм)	440×175×850 [4U]
Вес нетто, (кг)	116
Цвет	Черный RAL 9005
Уровень защиты	IP 20
Окружающая среда	
Влажность	0-80 % относительной влажности при 0-40°C (без конденсации)
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °C
Рабочая высота	0-1000 м

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Батарейный модуль ONBT4

Батарейные модули ONBT4 предназначены для установки в 19" стойки и подключения к ИБП ONTEK серии PM Rack. Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования в системах бесперебойного электропитания. Главные особенности модулей ONBT4:

- Компактный размер: высота в стойке всего 4U
- Предустановленные батареи: 40 шт × 9Ач
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты

Дополнительные изображения

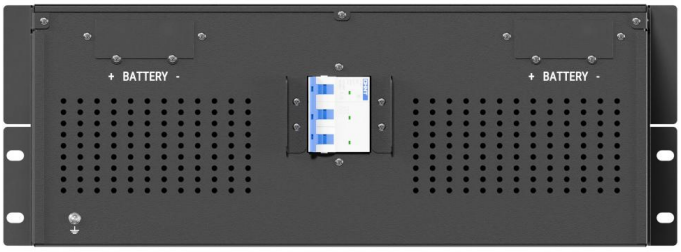

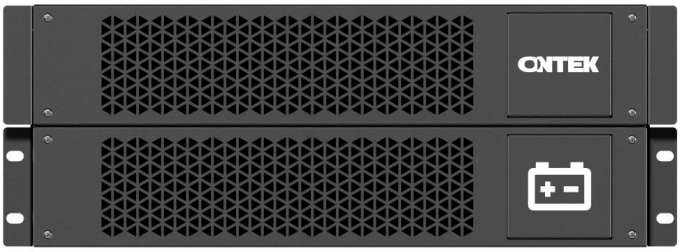

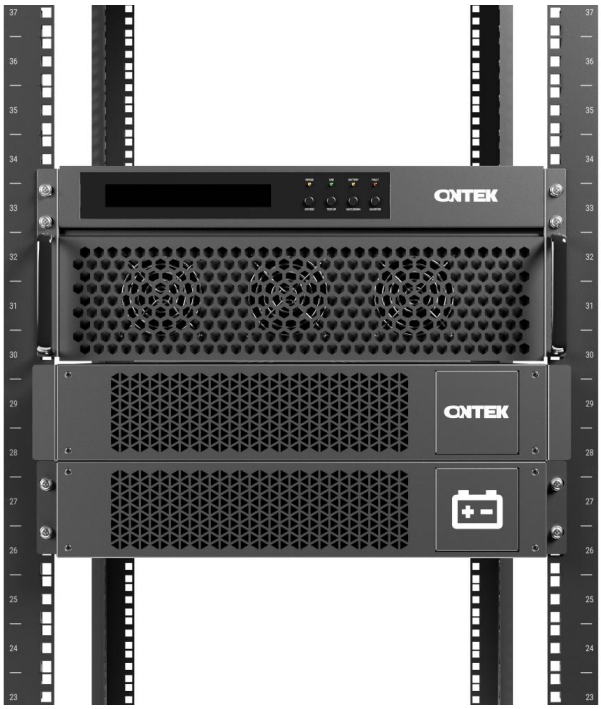

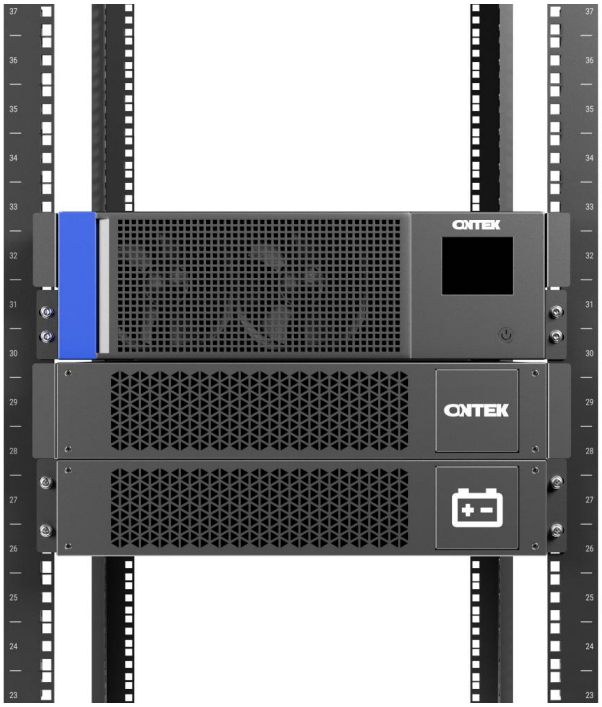
ONTEK
ONTEK