Батарейные модули ONTEK ONBT5 с батареями 40 шт × 9Ач, имеют модульную конструкцию, высота в стойке 4U, предназначены для подключения к ИБП ONTEK.

Технические характеристики Батарейный модуль ONBT5

Модель: ONBT5	
Тип модуля	Закрытый модульный батарейный модуль
Исполнения	Стоечный
Максимальный разрядный ток	135А (5с)
Максимальный зарядный ток	2,7А
Исполнение аппарата защиты	Встроенный
Ток аппарата защиты	63А
Батарея	
Установленные батареи	40 шт × 9Ач
Тип установленных батарей	Свинцово-кислотная батарея
Номинальное напряжение	480В (± 240В)
Саморязряд	3% емкости в месяц при 20°С
Физические параметры	
Габариты, Ш×В×Г (мм)	440×175×850 [4U]
Вес нетто, (кг)	116
Цвет	Черный RAL 9005
Уровень защиты	IP 20
Окружающая среда	
Влажность	0-80 % относительной влажности при 0-40°С (без конденсации)
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °С
Рабочая высота	0-1000 м

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Батарейный модуль ONBT5

Батарейные модули ONBT5 предназначены для установки в 19" стойки и подключения к ИБП ONTEK серий Power и PM Rack. Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования в системах бесперебойного электропитания. Главные особенности модулей ONBT5:

- Компактный размер: высота в стойке всего 4U
- Предустановленные батареи: 40 шт × 9Ач
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты

Дополнительные изображения

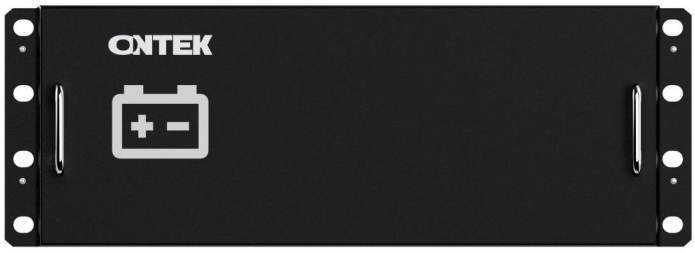

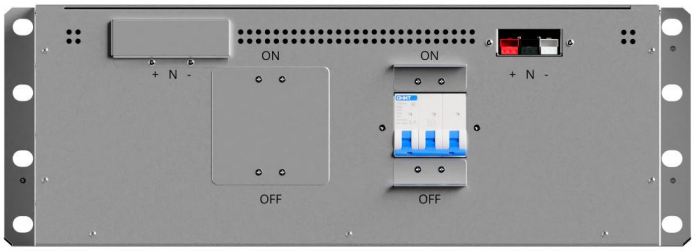

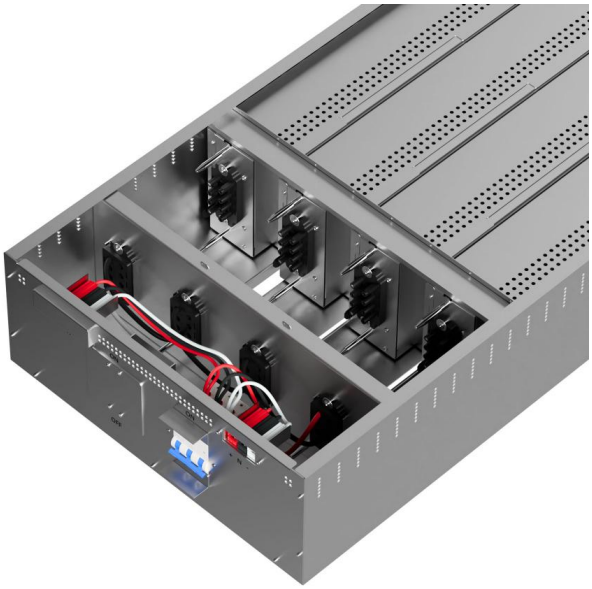

ONTEK
ONTEK
ONTEK