



регулируемые опоры, разобранный серый РА1 7035

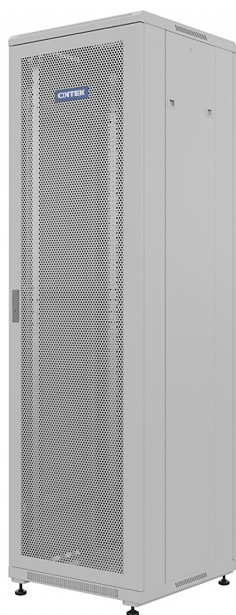

регулируемые опоры, разобранный, серый RAI 7035

Картонная коробка

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U
600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл,

Шкафы ONTEK TC высотой 18U идеально подходят для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297.

Сегодня 18U – это минимальная серийная высота для шкафов ONTEK серии TC, что делает их самыми компактными представителями линейки.

Благодаря комбинации передней перфорированной двери и задней глухой металлической стенки обеспечивается небольшой воздухообмен между установленным оборудованием и окружающей средой, однако это не позволяет размещать высоконагруженные устройства с большим тепловыделением. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверцами.

Внешний размер глубины 600 мм ограничивает максимальную длину оборудования до 510 мм, поэтому для крупных серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с внешней глубиной 800 и 1000 мм. Глубина 600 мм обычно достаточна для установки коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, небольших ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. В комплекте уже есть все необходимые крепления.

Дополнительные изображения



A tall, narrow, light gray server rack. It features ventilation grilles at the top and bottom. Near the top, there are two small doors or compartments. The rack is supported by four small black feet at the base.

