# Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TC32U66GSRSWAS-9005 | |
|---|---|
| Тип шкафа | Напольный |
| Высота, U | 32 |
| Нагрузка статическая, кг | 900 |
| Тип конструкции | Разборный |
| Дверь передняя | Стекло |
| Дверь задняя | Металлическая глухая |
| Боковые панели | На защелках |
| Количество 19" профилей | 4 |
| Разметка U 19" профилей | Да |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию | Да |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цвет | Ral 9005 - черный |
| **Кабельный ввод** | |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме | 1 |
| Кабельные вводы оснащены щетками | Нет |
| **Эксплуатация и хранение** | |
| Рабочая температура, °C | +5...+70 |
| Температура монтажа, °C | +5...+70 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40...+70 |
| Срок службы, лет | 35 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2 |
| **Физические параметры** | |
| Высота, мм | 1542 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Полезная глубина, мм | 510 |
| Транспортировка | В разобранном виде 3 места |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 3 |

| | |
|---|---|
| Масса нетто, кг | 63.2 |
| Масса брутто, кг | 65.7 |
| Высота упаковки, мм | 440 |
| Ширина упаковки, мм | 1585 |
| Глубина упаковки, мм | 2050 |
| Объем упаковки, м3 | 1.43 |

# Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 32U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можноразместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 32U используются для создания распределителей этажей в СКС. Эта высота является компромиссным решением между размерами 22U и 42U.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивают количество тепла, выделяемогооб орудованием, до нескольких киловатт.

Внешний габарит глубины шкафов составляет 600 мм. Это позволяет устанавливать оборудование длиной до 510 мм.Для больших серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм.

Глубина 600 мм достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплект уже входит весь необходимый крепёж.
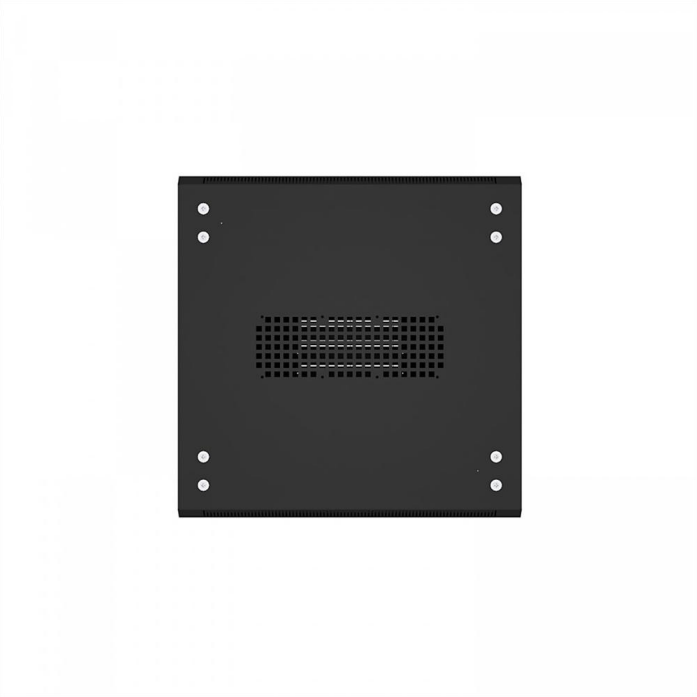
## Дополнительные изображения