Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC32U68DPSMRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	32
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1542
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	63
Масса брутто, кг	65.5
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1585
Глубина упаковки, мм	2050
Объем упаковки, м3	1.43

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 32U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Эти шкафы используются для создания распределителей этажа в структурированных кабельных системах (СКС).

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической стенки обеспечивает небольшой воздухообмен между установленным оборудованием и окружающей средой, но не позволяет размещать высоконагруженные устройства с большим тепловыделением. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверьми.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, что достаточно для размещения всего ассортимента коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. В комплекте есть все необходимые крепёжные элементы.
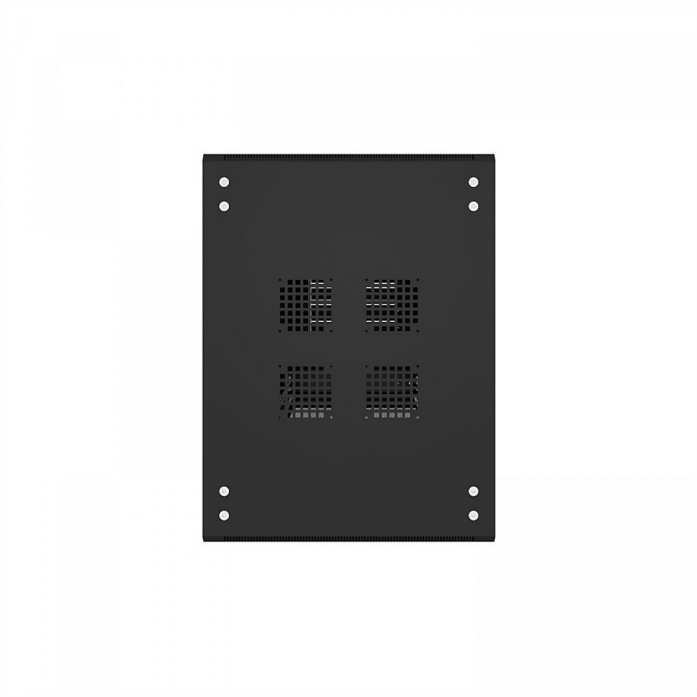
Дополнительные изображения