Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U612PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1200
Полезная глубина, мм	1110
Транспортировка	В разобранном виде 4 места

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	4
Масса нетто, кг	114
Масса брутто, кг	122
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	2025
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.36986

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297, используются шкафы ONTEK серии TC высотой 42U. Они подходят для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест.

Благодаря высоте 42U обеспечивается оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания. Ширина 600 мм позволяет увеличить количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей, а размер 42U 600*1200 мм часто используется для размещения серверного оборудования.

Комбинация передней перфорированной и задней перфорированной двухстворчатой дверей подходит для оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно. Глубина 1200 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 1110 мм, включая активное и пассивное телекоммуникационное оборудование, серверы рабочих групп, ИБП и устройства хранения.

Шкаф поставляется в разобранном виде и легко собирается, а весь необходимый крепёж уже есть в комплекте.
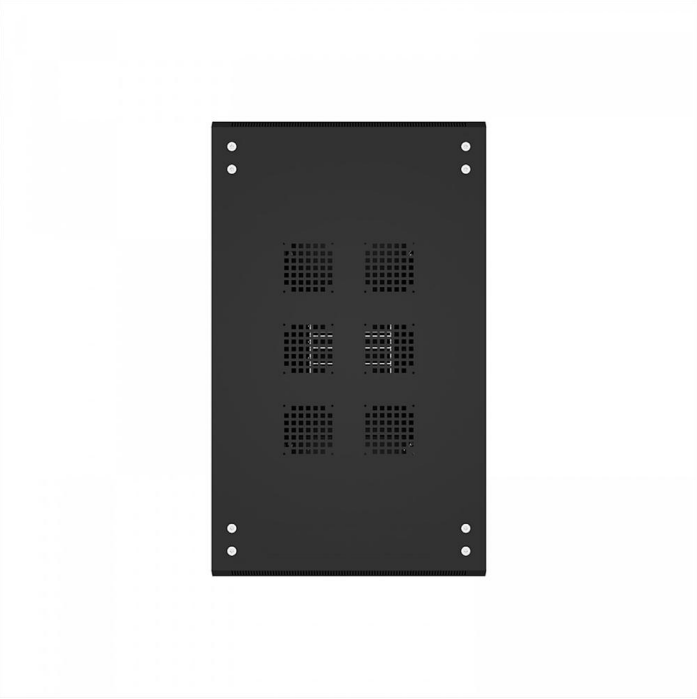
Дополнительные изображения