Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U61DPSMRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 4 места

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	4
Масса нетто, кг	87.2
Масса брутто, кг	90.2
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	1.32

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров размещается на специальных полках. Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U используются для создания коммутаторов и в качестве основных шкафов в аппаратных помещениях зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное соотношение количества оборудования в одном шкафу и удобства его обслуживания. Размер 42U 600*1000 мм предназначен для установки крупногабаритного оборудования. Шкафы такого размера часто используются в качестве аппаратных или серверных комнат.

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической дверцы незначительно улучшает циркуляцию воздуха между оборудованием внутри шкафа и окружающей средой, но не позволяет устанавливать высокопроизводительное оборудование с высоким уровнем тепловыделения (более нескольких киловатт). Шкафы с перфорированными дверцами более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверцами.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что подходит для большинства активного и почти всего пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, источники бесперебойного питания и устройства хранения данных. Однако иногда этого пространства может быть недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому монтажу. В комплект поставки входит весь необходимый крепёж.
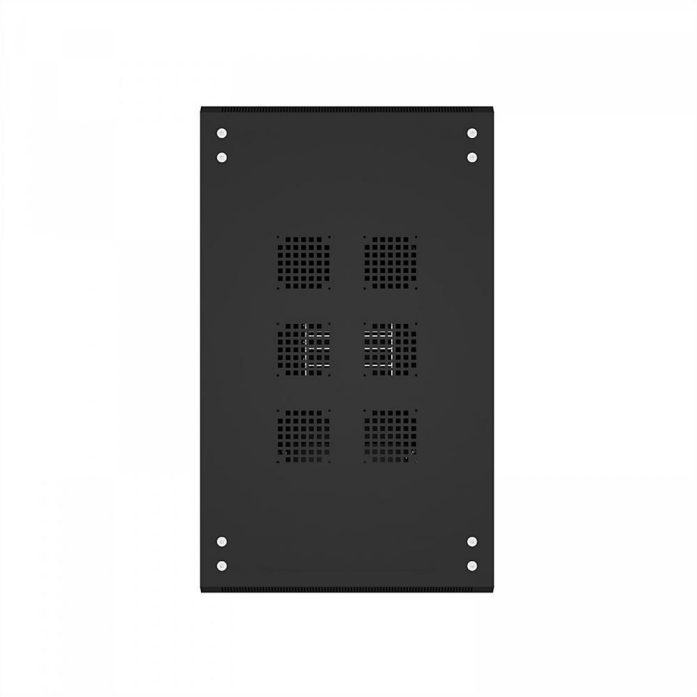
Дополнительные изображения