Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U66GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	510
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3

Масса нетто, кг	78.1
Масса брутто, кг	81.1
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	1.24

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U используются для создания кроссовых и аппаратных шкафов на небольшие рабочие группы. Глубина шкафов составляет 600 мм, что позволяет устанавливать коммутаторы, кроссовое и коммутационное оборудование, горизонтальные PDU, малые ИБП и устройства видеорегистрации.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивают тепловыделение оборудования донескольких киловатт. Внешний габарит глубины 600 мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования до 510 мм. Для больших серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплект уже входит весь необходимый крепёж.
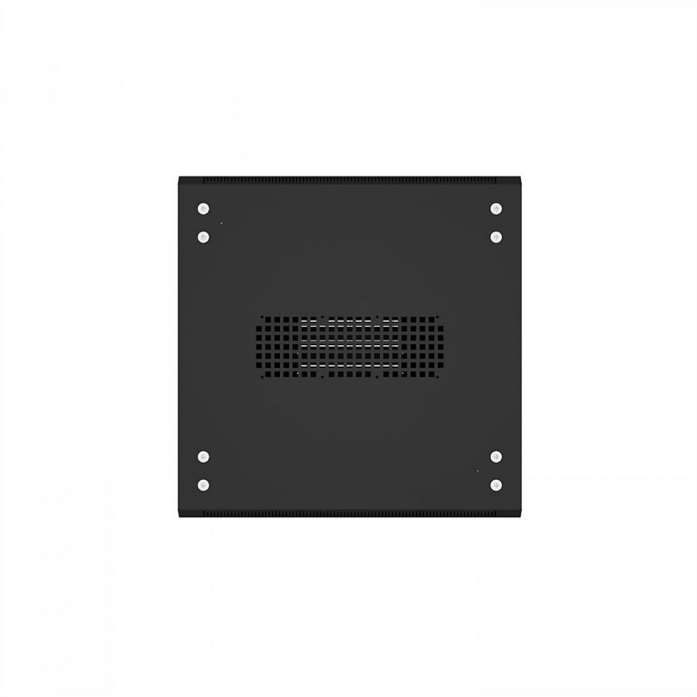
Дополнительные изображения