Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U68GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3

Масса нетто, кг	87.7
Масса брутто, кг	90.7
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	1.24

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U используются для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с небольшим количеством рабочих мест. Оптимальная высота 42U обеспечивает баланс между количеством оборудования в одном шкафу и удобством его обслуживания.

Размер 42U 600*800 долгое время является лидером по количеству установленных напольных шкафов, так как удовлетворяет требованиям малых и средних проектов СКС коммерческих зданий.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивают наполнение шкафа оборудованием с низкимуровнем тепловыделения до нескольких киловатт.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм и вмещает весь ассортимент коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу монтажа. В комплект уже входит весь необходимый крепёж.
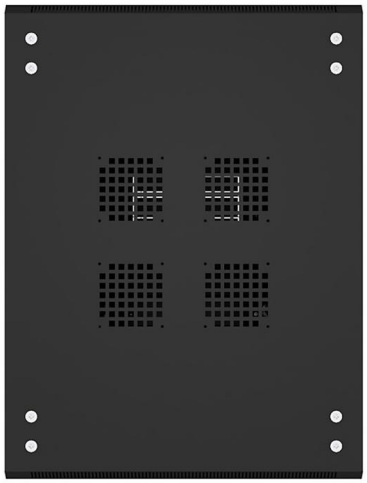
Дополнительные изображения