# Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TC42U68PPDRSWAS-9005 | |
|---|---|
| Тип шкафа | Напольный |
| Высота, U | 42 |
| Нагрузка статическая, кг | 900 |
| Тип конструкции | Разборный |
| Дверь передняя | Перфорированная |
| Дверь задняя | Перфорированная |
| Боковые панели | На защелках |
| Количество 19" профилей | 4 |
| Разметка U 19" профилей | Да |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию | Да |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цвет | Ral 9005 - черный |
| **Кабельный ввод** | |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме | 1 |
| Кабельные вводы оснащены щетками | Нет |
| **Эксплуатация и хранение** | |
| Рабочая температура, °C | +5...+70 |
| Температура монтажа, °C | +5...+70 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40...+70 |
| Срок службы, лет | 35 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2 |
| **Физические параметры** | |
| Высота, мм | 1987 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 800 |
| Полезная глубина, мм | 710 |
| Транспортировка | В разобранном виде 3 места |

| | |
|---|---|
| Упаковка | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 3 |
| Масса нетто, кг | 76.7 |
| Масса брутто, кг | 79.7 |
| Высота упаковки, мм | 440 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
| Глубина упаковки, мм | 2490 |
| Объем упаковки, м3 | 1.24 |

# Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U идеально подходят для использования в качестве распределительных шкафов и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания.

Размер 42U 600*800 долгое время является лидером по количеству установленных напольных шкафов, так как он удовлетворяет большинству требований малых и средних проектов СКС коммерческих зданий.

Комбинация передней и задней перфорированных дверей подходит для оборудования с системой охлаждения, обеспечивающей передний забор воздуха и выброс нагретого воздуха обратно. Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, что достаточно для размещения различных коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепёж.
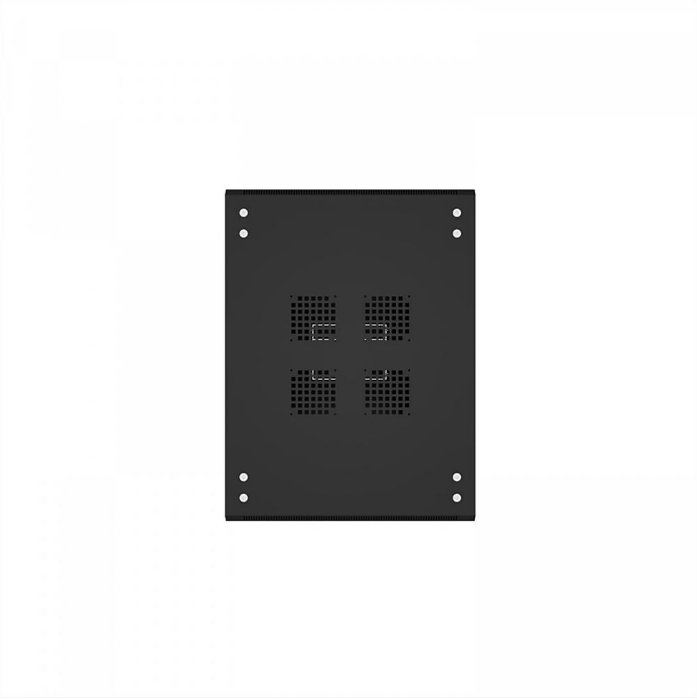
## Дополнительные изображения