Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U81GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	800
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 5 мест
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	5

Масса нетто, кг	134
Масса брутто, кг	137.3
Высота упаковки, мм	620
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.07

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительныхполках. Эти шкафы используются для создания распределительных систем и в качестве основных элементов в аппаратных помещениях зданий с ограниченным количеством рабочих мест.

Высота 42U обеспечивает оптимальное соотношение количества оборудования в одном шкафу и удобства его обслуживания. Ширина 800 мм позволяет разместить большое количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. Типоразмер 42U 800*1000 мм обычно используется для кроссовых полей, то есть в качестве кроссовых (коммутационных) шкафов.

Передняя дверь со стеклянными вставками и задняя глухая металлическая стенка ограничивают нагрев оборудованиядо нескольких киловатт.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм и вмещает полный спектр коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеозаписи.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции и наличию всех необходимых креплений в комплекте.
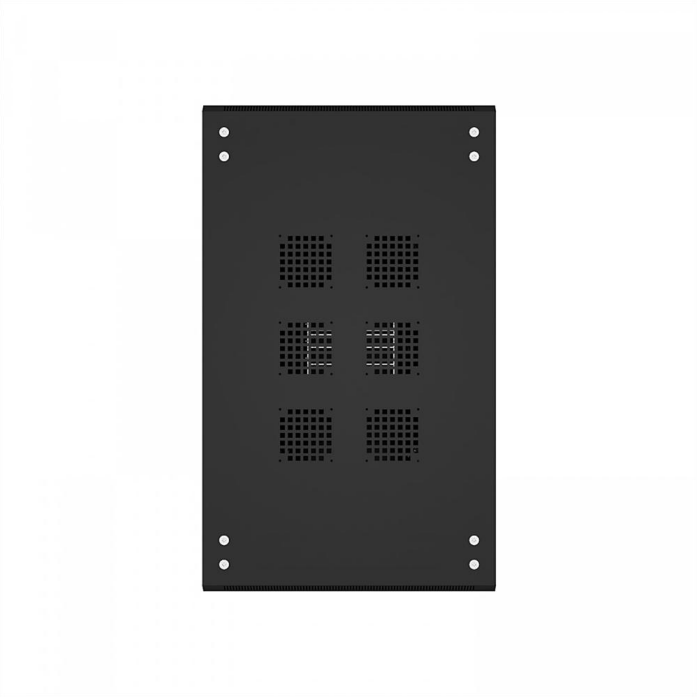
Дополнительные изображения