# Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TC42U81PPDRSWAS-9005 | |
|---|---|
| Тип шкафа | Напольный |
| Высота, U | 42 |
| Нагрузка статическая, кг | 900 |
| Тип конструкции | Разборный |
| Дверь передняя | Перфорированная |
| Дверь задняя | Перфорированная |
| Боковые панели | На защелках |
| Количество 19" профилей | 4 |
| Разметка U 19" профилей | Да |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию | Да |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цвет | Ral 9005 - черный |
| **Кабельный ввод** | |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме | 1 |
| Кабельные вводы оснащены щетками | Нет |
| **Эксплуатация и хранение** | |
| Рабочая температура, °C | +5...+70 |
| Температура монтажа, °C | +5...+70 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40...+70 |
| Срок службы, лет | 35 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2 |
| **Физические параметры** | |
| Высота, мм | 1987 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Полезная глубина, мм | 910 |
| Транспортировка | В разобранном виде 5 мест |

| | |
|---|---|
| Упаковка | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 5 |
| Масса нетто, кг | 122 |
| Масса брутто, кг | 125.3 |
| Высота упаковки, мм | 620 |
| Ширина упаковки, мм | 1340 |
| Глубина упаковки, мм | 2490 |
| Объем упаковки, м3 | 2.07 |

# Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего ГОСТу Р МЭК 60297, используются шкафы ONTEK серии TC высотой 42U. Они подходят для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах с небольшим количеством рабочих мест.

Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания. Ширина 800 мм увеличивает количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. В отличие от шкафов размером 42U 800 * 800, модель 42U 800 * 1000 используется не только для кроссовых полей, но и для установки серверного оборудования.

Комбинация передней и задней перфорированных дверей подходит для оборудования с охлаждением, которое обеспечивает забор воздуха спереди и выброс нагретого воздуха назад. Перфорация облегчает забор воздуха и выброс нагретого воздуха. Чем больше уровень перфорации дверей, тем проще эти процессы.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что достаточно для большинства активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, ИБП и устройства хранения. Однако для мощных серверов в ЦОД может потребоваться большая глубина.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепёж.
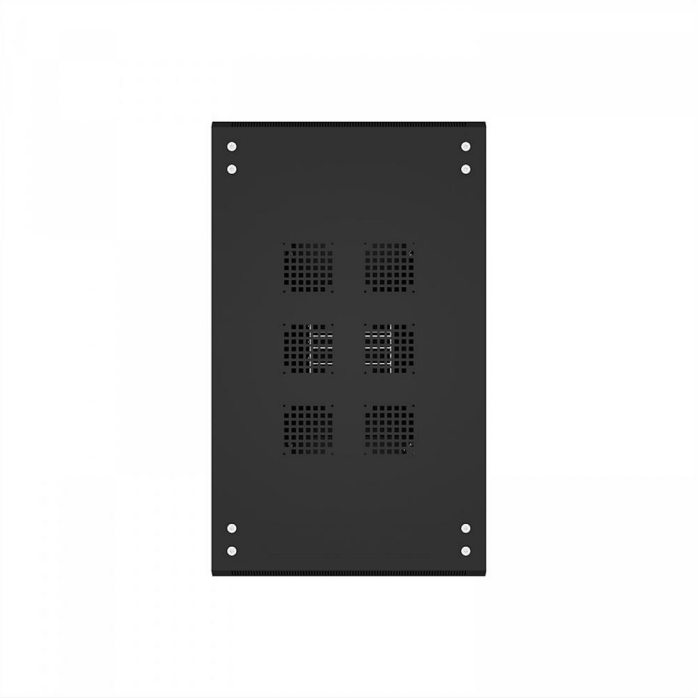
## Дополнительные изображения