Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U66GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	510
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3

Масса нетто, кг	92.2
Масса брутто, кг	95.2
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	1.35

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 47U предназначены для размещения пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно установить на специальные полки.

Шкафы этой серии используются для создания распределителей этажа с целью компактного размещения большого количества оборудования. Высота 47U и небольшая глубина определяют эти шкафы как кроссовые и аппаратные для небольших рабочих групп.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая стенка ограничивают наполнение шкафа оборудованием с низким тепловыделением до нескольких киловатт.

Внешний размер глубины 600 мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования до 510 мм. Для более крупных серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм. Глубина 600 мм в большинстве случаев достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. Весь необходимый крепёж уже идёт в комплекте.
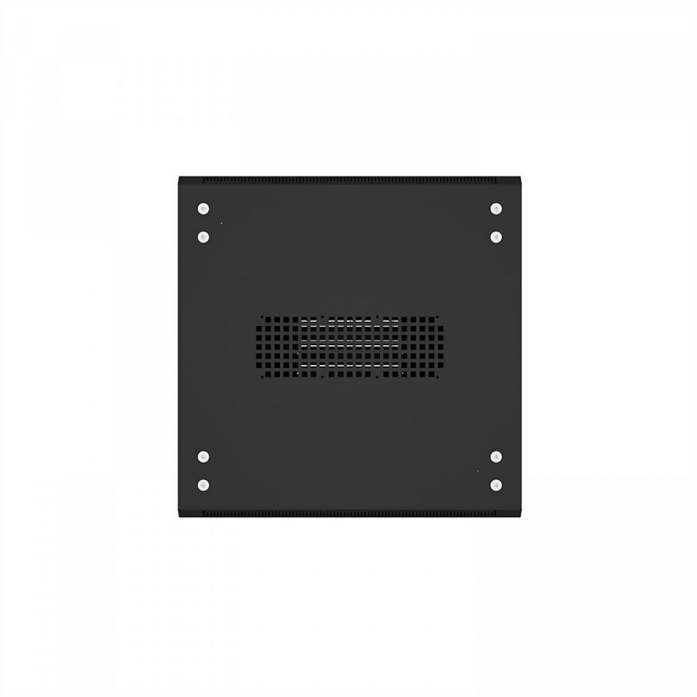
Дополнительные изображения