Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U81GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	800
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 5 мест
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	5

Масса нетто, кг	135.7
Масса брутто, кг	150.3
Высота упаковки, мм	620
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	2.26

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Предназначен для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U подходят для создания распределителей и установки в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Максимальная высота шкафов серии TC составляет 47U. Ширина 800 мм позволяет разместить больше коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей.

В отличие от шкафов размером 42U 800*800, телекоммуникационный шкаф размером 47U 800*1000 обычно используется не только для кроссовых полей, но и для монтажа серверного оборудования.

Передняя стеклянная дверь и задняя глухая металлическая стенка ограничивают нагрев оборудования до нескольких киловатт.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что подходит для большинства активного и почти всего пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения, но может быть недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных (ЦОД). Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. Весь необходимый крепёж уже есть в комплекте.
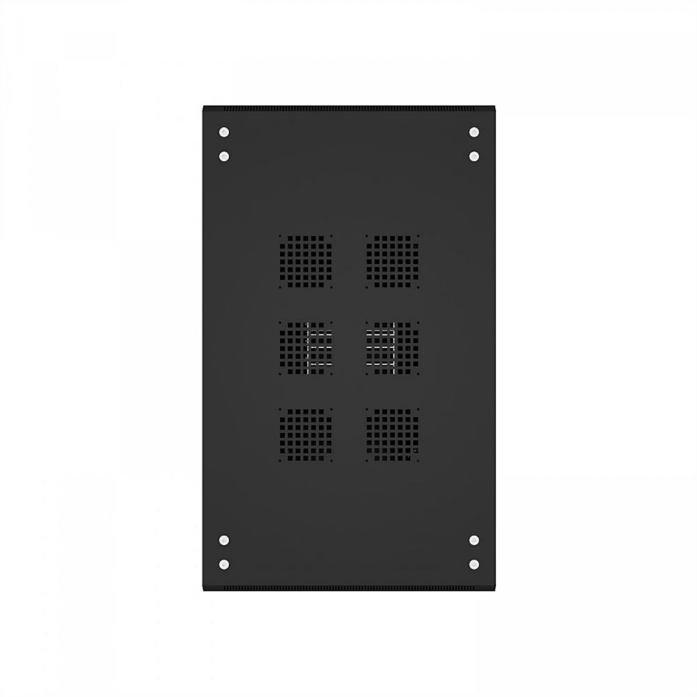
Дополнительные изображения