Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U88DPSMRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	800
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 4 места

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	4
Масса нетто, кг	122.3
Масса брутто, кг	125.6
Высота упаковки, мм	590
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	2.15

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Этот шкаф предназначен для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Максимальная высота шкафов ONTEK серии TC составляет 47U. Ширина 800 мм позволяет разместить большое количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. Размер 42U 800*800 мм обычно используется для кроссовых полей, то есть в качестве кроссовых (коммутационных) шкафов.

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической двери немного улучшает циркуляцию воздуха между оборудованием внутри шкафа и окружающей средой, но не позволяет разместить высоконагруженное оборудование с большим тепловыделением (более нескольких киловатт). Шкафы с перфорированными дверьми более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверьми.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, что подходит для большинства активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, кроссовое и коммутационное оборудование, горизонтальные PDU и устройства видеорегистрации.

Шкаф поставляется в разобранном виде и легко собирается благодаря простому и быстрому монтажу. В комплект поставки входит весь необходимый крепёж.
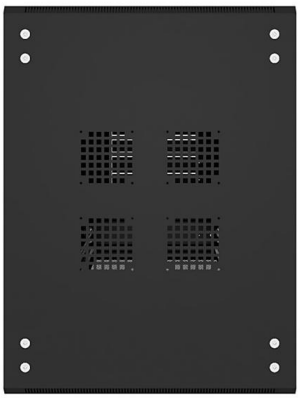
Дополнительные изображения