


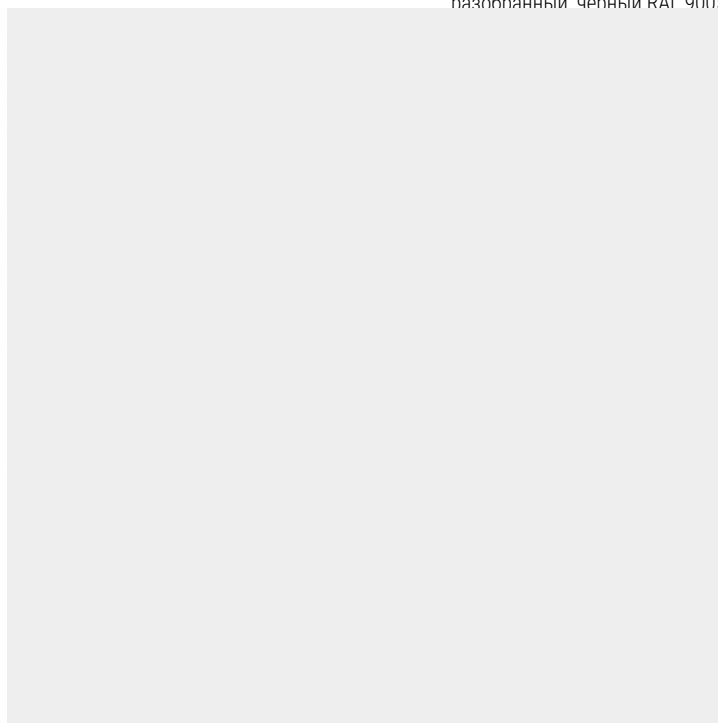

Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 18U 600x450x964мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранная, черная RAL 9005

Модель TSN18U645964GSRWRW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	18
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	900
Ширина, мм	570
Глубина, мм	450
Полезная глубина, мм	350
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	27.1
Масса брутто, кг	28.1

Высота упаковки, мм	190
Ширина упаковки, мм	955
Глубина упаковки, мм	645
Объем упаковки, м3	0.117

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 18U 600x450x964мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Разобранный настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открываемыми боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Дверь со стеклянной вставкой из тонированного стекла делает шкаф более привлекательным.

18U — максимальная высота для шкафов TSN, позволяет разместить оборудование для рабочей группы без возможности установки глубоких и тяжёлых устройств, то есть ограничиваясь кроссовым и активным оборудованием. Настенные шкафы такой высоты часто рассматриваются как альтернатива небольшим напольным решениям, если невозможно выделить пространство пола в помещении.

Глубина 450 мм подходит для небольших коммутаторов и кроссов, но не позволит установить оборудование глубже 400 мм, максимально раздвинув 19-дюймовые профили на глубину 365 мм.

Дополнительные изображения



