Блоки распределения питания ONTEK PDU Basic OBPA11 обеспечивают надежное и выгодное распределение электропитания, имеют низкопрофильный форм-фактор и работают при высоких температурах.

Технические характеристики Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA11 горизонтальная 1U 16A/1ф, без выключателя, Вход - розетка C14, выход - C13 x 9 шт, с кабелем schuko-C13 2м

Модель: OBPA11	
Мониторинг/управление	Нет
Тип расцепителя автоматического выключателя	-
Формат	1U
Количество фаз	1
Ток, А	16
Выходные разъемы	9×C13
Вход	C14
Длина кабеля, м	2
Размеры (Ш×В×Г), мм	44,5×434×44,5

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA11 горизонтальная 1U 16A/1ф, без выключателя, Вход - розетка C14, выход - C13 x 9 шт, с кабелем schuko-C13 2м

Базовые модели PDU Basic от ONTEK представляют собой рентабельное и отказоустойчивое решение для распределения электроэнергии. Устройства характеризуются низкопрофильным конструктивом и способностью функционировать в условиях повышенных температурных режимов. Предназначены для электропитания и обеспечения защиты активного сетевого, компьютерного и электронного оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационные стойки и шкафы, с использованием разъемов C20, C14 и вилок Schuko. Функционал блоков позволяет нивелировать проблемы ограниченной длины кабелей, обеспечивая эргономичный доступ и обслуживание.

Дополнительные изображения

ONTEK

ONTEK

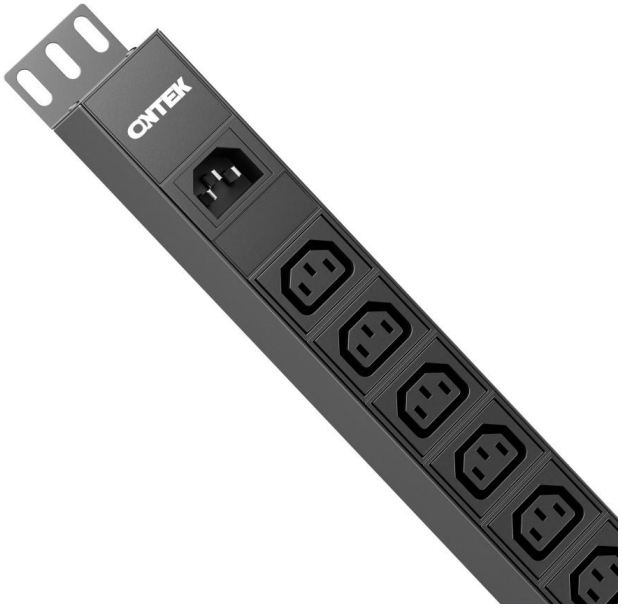
ONTEK