


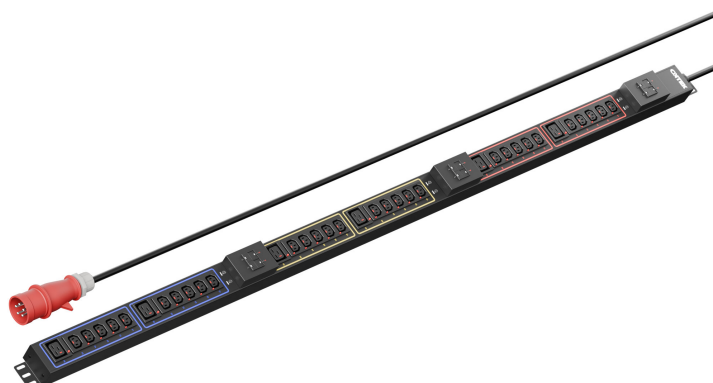

Блоки распределения питания ONTEK PDU Basic OBPA9 обеспечивают надежное и выгодное распределение электропитания, имеют низкопрофильный форм-фактор и работают при высоких температурах.

Технические характеристики Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA9 вертикальная 32А/3ф, с мини-выключателем 16А 6шт, выход - С13 х 30 шт. / С19 х 6 шт., кабель 3 м, IEC60309 5р

Модель: OBPA9	
Мониторинг/управление	Нет
Тип расцепителя автоматического выключателя	Гидромагнитный
Формат	0U
Количество фаз	3
Ток, А	32
Выходные разъемы	30xС13, 6xС19
Вход	IEC60309 5р
Длина кабеля, м	3
Размеры (ШxВxГ), мм	66,6x1673x44,5

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA9 вертикальная 32А/3ф, с мини-выключателем 16А 6шт, выход - С13 х 30 шт. / С19 х 6 шт., кабель 3 м, IEC60309 5р

Базовые модели PDU Basic от ONTEK представляют собой рентабельное и отказоустойчивое решение для распределения электроэнергии. Устройства характеризуются низкопрофильным конструктивом и способностью функционировать в условиях повышенных температурных режимов. Предназначены для электропитания и обеспечения защиты активного сетевого, компьютерного и электронного оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационные стойки и шкафы, с использованием разъемов С20, С14 и вилок Schuko. Функционал блоков позволяет нивелировать проблемы ограниченной длины кабелей, обеспечивая эргономичный доступ и обслуживание.

Дополнительные изображения

