



Переключатели источников питания ONTEK ATS-30A разработаны для дублирования энергоснабжения оборудования с однопроводным подключением: питание к ИТ-оборудованию с одним вводом может подаваться от двух независимых источников питания.

Технические характеристики Переключатели источников питания ONTEK ATS-30A


Модель	ATS-30A
Вход	
Номинальное напряжение	220/230/240В
Диапазон напряжений	180-258В
Входная частота	50/60 Гц
Максимальный входной ток	30 А
Выход	
Выходное напряжение	220/230/240В
Максимальный выходной ток	10А для розеток IEC-C13; 16А для розетки IEC-C19; 30А для кабельного ввода
Подключение	
Вход	2 x кабельных ввода
Выход	4 x IEC-C13; 1 x IEC-C19; 1 x кабельный ввод
Время переключения	8-12 мс (обычно), 16 мс макс.
Управление	
С передней панели	Кнопки, LED-индикация и звуковые сигналы
Удаленное управление и мониторинг	Smart RS-232 x 1шт, USB x 1шт, "сухие контакты". Опционально SNMP, Датчик окружающей среды (температура и влажность)
Физические параметры	
Габариты, ШxВxГ (мм)	438 x 44 x 330 [1U]
Вес нетто, (кг)	5
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	0-95 % относительной влажности; от -5°C до 45°C (без образования конденсата)
Соответствия	
Сертификация	Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат по стандарту ISO 9001:2015
Гарантийный срок	2 года

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Переключатели источников питания ONTEK ATS-30A

Переключатели источников питания ONTEK ATS: надежность и удобство резервного питания

Исключительная надежность ваших серверов и сетевого оборудования начинается с правильно организованного энергоснабжения. Переключатели источников питания ONTEK ATS - это высокоинтеллектуальные устройства, разработанные для обеспечения дублирования энергоснабжения в ИТ-инфраструктуре.

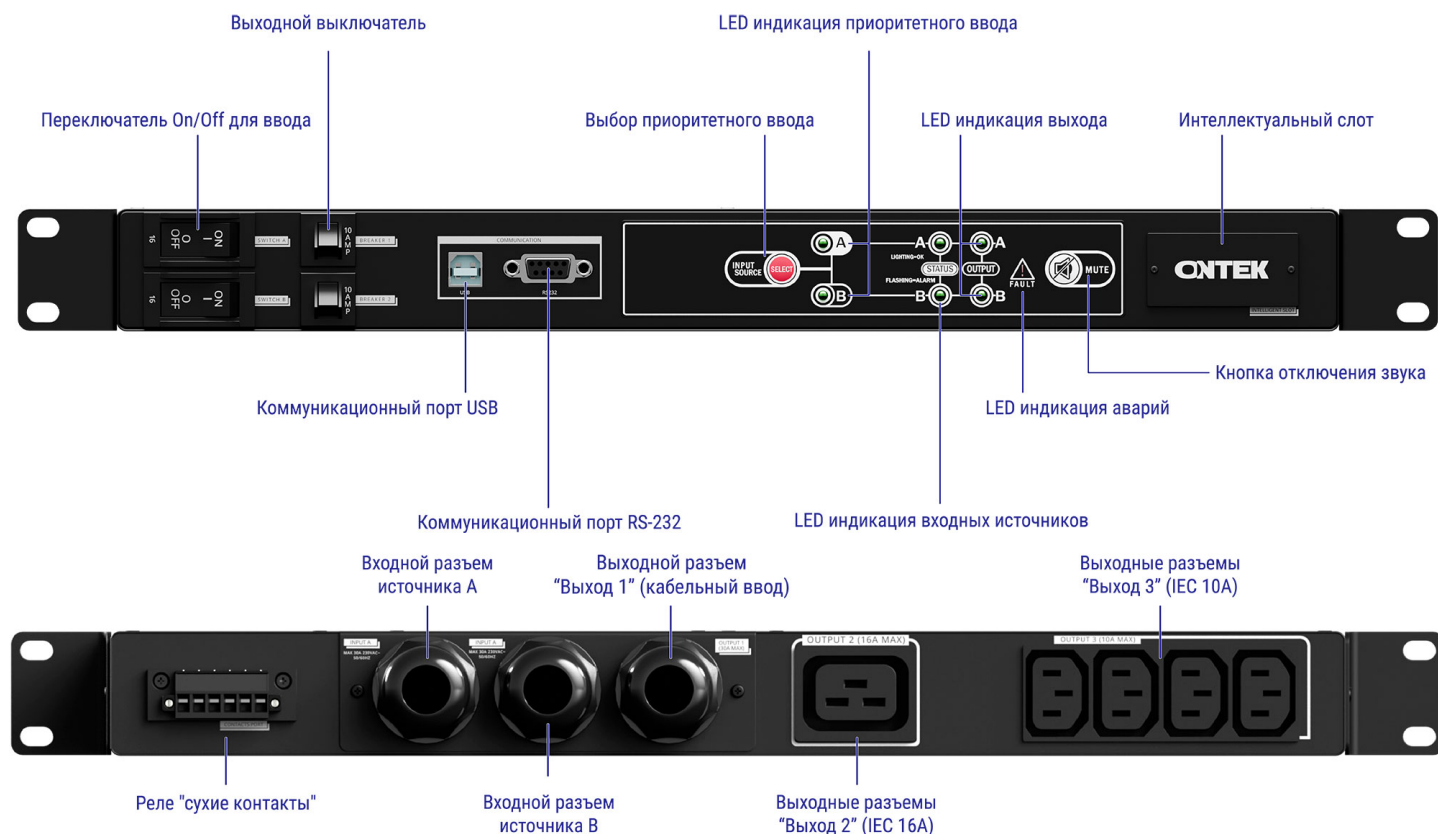

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ONTEK ATS

Безупречная резервная поддержка:

- Переключение между источниками питания менее чем за 10 миллисекунд
- Автоматическое резервирование питания при сбое на основном источнике

Компактность и легкость установки:

- Установка в 19" стойку, занимая всего 1U ценного пространства
- Размещение рядом с основным оборудованием для минимизации кабельной линии

Удобное управление:

- Простая настройка предпочтительного источника через переднюю панель
- Понятный интерфейс с кнопками и LED-индикаторами, информирование звуковыми сигналами

Широкие возможности удаленного мониторинга:

- Контроль через защищенный веб-интерфейс, SNMP и "сухие контакты"
- Поддержка Windows, Linux и Mac
- Встроенные средства связи USB и RS232, интеллектуальный слот для SNMP

Экономичность решения:

- Стоимость ATS значительно ниже опций двойного энергоснабжения оборудования
- Выгодное приобретение для обеспечения резервирования питания серверов и другого критически важного оборудования

Продвинутые технические характеристики

- Время переключения: <10мс
- Гарантийный срок: 2 года (стандартный), расширенный по запросу
- Защита от перегрузки по току
- Безопасное переключение вне зависимости от разности фаз

Почему важно выбирать ONTEK ATS

Не все серверы или критически важное оборудование имеют встроенные системы двойного питания. С ONTEK ATS любое ИТ-оборудование, включая большинство серверов и сетевых устройств, обретет надежную поддержку через дублирующий источник питания. При отказе основного питания ATS моментально переключит ваше оборудование на резервный источник, обеспечивая непрерывность работы без каких-либо перебоев.

- Интеллектуальный и кибербезопасный переключатель для бесперебойного питания
- Лучшая надежность, гибкость и управляемость
- Полнофункциональный сетевой доступ через Web, SNMP и Telnet из любого места
- Улучшенные соединения розеток: для обеспечения надежного и безопасного подключения

Дополнительные изображения



