


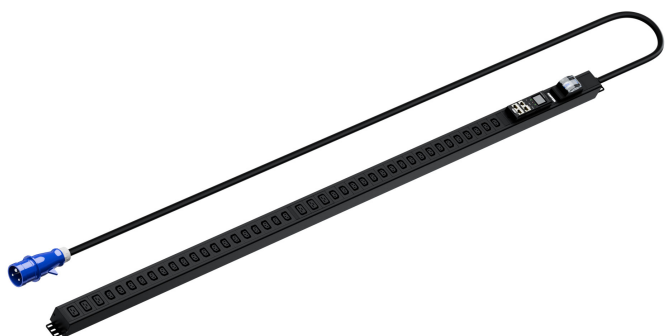

Блоки распределения питания ONTEK PDU Metered OMPB9 оснащены измерительным модулем с ЖК-дисплеем, позволяющим осуществлять мониторинг потребления нагрузки.

Технические характеристики Панель распределения ONTEK PDU Metered Input OMPB9 вертикальная с функцией удаленного мониторинга, 32А/1ф, с авт. выключателем, выход - С13 х 36 шт. / С19 х 6 шт., кабель 2.8 м, IEC60309 3р

Модель: OMPB9	
Мониторинг/управление	Мониторинг
Тип расцепителя автоматического выключателя	Термомагнитный
Формат	0U
Количество фаз	1
Ток, А	32
Выходные разъемы	36xC13, 6xC19
Вход	IEC60309 3р
Длина кабеля, м	2,8
Размеры (ШхВхГ), мм	52х1800х45

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Панель распределения ONTEK PDU Metered Input OMPB9 вертикальная с функцией удаленного мониторинга, 32А/1ф, с авт. выключателем, выход - С13 х 36 шт. / С19 х 6 шт., кабель 2.8 м, IEC60309 3р

Основные функции

ONTEK PDU Metered представляют собой модифицированные базовые PDU, оснащенные измерительным модулем с ЖК-дисплеем, на котором отображаются показания в В, Вт, А и кВт·ч. Возможности:

- Контроль входного напряжения
- Мониторинг общего тока нагрузки
- Мониторинг общей мощности (кВт)
- Мониторинг потребления энергии (кВт·ч)
- Мониторинг общего коэффициента мощности
- Мониторинг температуры/влажности (опционально)

Панель распределения ONTEK PDU Metered Input OMPB9 вертикальная с функцией удаленного мониторинга, 32А/1ф, с авт. выключателем, выход - С13 x 36 шт. / С19 x 6 шт., кабель 2.8 м, IEC60309 3р

- Контроль тока каждой розетки
- Расчет мощности и энергопотребления каждой розетки
- Запись журнала событий и журнала аварийных сигналов

О линейке ONTEK PDU Metered

Интеллектуальные устройства распределения питания серии OMPB бренда ONTEK представляют собой специализированные решения для организации электропитания в серверных стойках и дата-центрах. Оборудование комплектуется встроенной системой мониторинга, обеспечивающей удалённое отслеживание параметров сети. Конструкцией предусмотрены компактные автоматы защиты электромагнитно-гидравлического типа, гарантирующие отключение при превышении нагрузок и поддерживающие стабильность работы системы. Продукция соответствует нормативным требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительные изображения

